


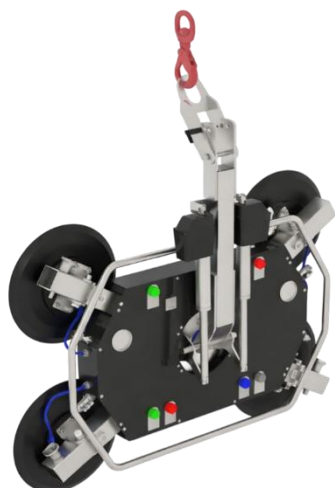

Caractéristiques principales

- 4 ventouses de préhension de 350 mm
- Basculement manuel de 0° à 90°
- Version de base à partir de 400 kg
- Capacité de levage jusqu'à 1200 kg
- Alimentation par batterie interchangeable Li-ion 18V
- Contrôles intuitifs
- Cœillet de levage réglable

Données techniques

Application	Système sous crochet pour le levage et la manutention de charges
Circuit de vide	Circuit de vide simple, avec recharge automatique en cas de pertes
Capacité de levage verticale et horizontale	Jusqu'à 1200kg *
Système de sécurité EN 13155	Double circuit de vide ou système de retenue EN 13155 disponible
Type de ventouses	Ventouses en EPDM avec système de décrochage rapide
Alimentation	Batterie externe interchangeable Li-ion 18V 5Ah
Largeur	1100mm *
Profondeur	250mm*
Hauteur	1300mm
Poids	À partir de 48kg *
Générateur de vide	Pompe à membrane, 2 m ³ /h
Options / upgrades	Large gamme d'accessoires
Équipement de base	X-grip + 2 batteries 18V et chargeur de batterie 110/220V

* Variables selon la configuration choisie et les accessoires installés.

Les capacités de levage indiquées se réfèrent à des charges avec des surfaces propres et sèches, à un niveau de vide de 60 %.
Pour toutes les applications qui ne peuvent pas être résolues avec les ventouses en configuration standard, veuillez nous contacter afin de développer la solution la mieux adaptée à votre besoin spécifique.



Configuration standard

X-grip

X-grip avec capacité de levage de 400 kg, basculement manuel 0°/90°

Options disponibles

XG-600	Capacité de levage augmentée à 600 kg
XG-BE	Basculement électrique 0°-90°
XG-RM	Rotation manuelle avec blocages à 45°
XG -DB	2 batteries à bord avec double pack batterie (2 batteries installées + 2 batteries en charge)
PRO-1	Rallonge
PRO-1-100	Rallonge avec kit ventouse 100 kg pour X-grip
PRO-1-150	Rallonge avec kit ventouse 150 kg pour XG-600
XG -DPV	Double pompe à vide, circuit simple
XG -DCV-13155	Double circuit de vide EN 13155
XG -13155-M	Système de retenue mécanique compatible EN 13155

Exemples de configurations personnalisées

