


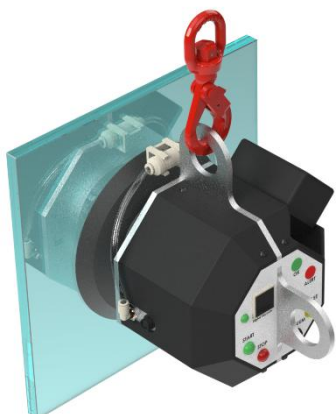

Caratteristiche principali

- Il più leggero sistema di sollevamento a vuoto autoalimentato
- La più compatta soluzione sul mercato
- Versione base a partire da 110 kg
- Capacità di sollevamento fino 300 kg
- Alimentazione a batteria intercambiabile 18v Li-ion
- Comandi e controlli intuitivi
- Doppio occhiello di sollevamento (verticale/orizzontale)

Dati Tecnici

Applicazione	Sistema sottogancio per il sollevamento e movimentazione carichi
Circuito vuoto	Singolo circuito vuoto, ricarica automatica in caso di perdite
Portata orizzontale	Fino a 300kg *
Portata verticale	Fino a 150kg *
Tipo di ventose	EPDM dotate di quick-change integrato
Alimentazione	Batteria esterna removibile 18v 5Ah Li-ion
Larghezza min e max	280mm – 405mm *
Lunghezza min e max	330mm – 410mm *
Altezza	330mm
Peso	Da 14kg a 18kg *
Generatore di vuoto	Pompa membrana 2mc/h
Upgrade	Vasta gamma di accessori e upgrade
Dotazione base	Liftagon + ventosa scelta + 2 batterie 18v e caricabatterie 110/220v
Sistema di sicurezza EN13155	Dispositivo di ritenuta meccanica a richiesta

**Variabili in base alla configurazione scelta (VAC-110 / VAC-170 / VAC-230 / Vac-300) e degli accessori installati*

Le portate indicate si riferiscono a carichi con superfici pulite e asciutte ad un livello di vuoto del 60%

Per tutti i casi non espressamente risolvibili con le ventose in configurazione base, contattateci per sviluppare la soluzione adeguata alla vostra esigenza.



Corpo base

Liftagon	Corpo base senza ventosa (da integrare con ventose standard o personalizzate per applicazioni speciali)
----------	--

Ventose di completamento

VAC-110	Ventosa standard Ø 250mm portata 55kg verticali 110kg orizzontali
VAC-170	Ventosa standard Ø 300mm portata 85kg verticali 170kg orizzontali
VAC-230	Ventosa standard Ø 350mm portata 115kg verticali 230kg orizzontali
VAC-300	Ventosa standard Ø 400mm portata 150kg verticali 300kg orizzontali

Accessori

HAN-01	Maniglia con manopole in gomma
HAN-02	Maniglia con manopole in gomma e comandi remoti
MAN-01	Manipolo Liftagon, permette la rotazione del pezzo in sospensione
FIL-01	Filocomando completo lunghezza 1mt
FIL-02	Filocomando completo lunghezza 2mt
Lift-13155	Sistema di ritenuta meccanico compatibile EN13155

Esempi di configurazioni personalizzate

