


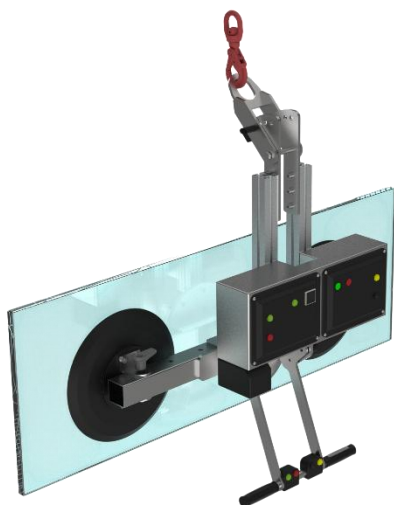

Características principales

- Doble placa de agarre de 350 mm
- Basculación manual de 0° a 90°
- Versión básica a partir de 200 kg
- Capacidad de elevación hasta 600 kg
- Alimentación mediante batería intercambiable Li-ion de 18V
- Mandos y controles intuitivos
- Cáncamo de elevación regulable

Datos técnicos

Aplicación	Sistema bajo gancho para la elevación y manipulación de cargas
Circuito de vacío	Circuito de vacío simple, con recarga automática en caso de pérdidas
Capacidad de elevación vertical y horizontal	Hasta 600kg *
Sistema de seguridad EN 13155	Disponible con doble circuito de vacío o sistema de retención EN 13155
Tipo de ventosas	Ventosas en EPDM con 3 posiciones de fijación por lado
Alimentación	Batería externa extraíble Li-ion 18V 5Ah
Anchura mínima y máxima	880mm – 1120mm *
Profundidad mínima y máxima	500mm – 530mm
Altura	1000mm
Peso	A partir de 28kg *
Generador de vacío	Bomba de membrana, 2 m ³ /h
Upgrades	Amplia gama de accesorios y upgrades
Equipamiento básico	Duo-grip + 2 baterías de 18V y cargador 110/220V

* Valores variables según la configuración elegida y los accesorios instalados.

Las capacidades de elevación indicadas se refieren a cargas con superficies limpias y secas, con un nivel de vacío del 60%.

Para todas las aplicaciones que no puedan resolverse con las ventosas en configuración básica, contáctenos para desarrollar la solución más adecuada a sus necesidades.



Sistema básico

Duo-grip	Duo-grip con capacidad de 200 kg, basculación manual 0°/90°
----------	---

Accesorios y upgrades

DG-300	Upgrade de capacidad de 200 kg a 300 kg
DG-BE	Basculación eléctrica 0°-90°
DG-RM	Rotación manual con bloqueos a 45°
DG-DB	Duplicación de baterías a bordo con doble pack de baterías (2 baterías instaladas + 2 en carga)
PRO-1	Extensión
PRO-1-100	Extensión con kit de ventosa de 100 kg para DUOGRIP
PRO-1-150	Extensión con kit de ventosa de 150 kg para DG-300
DG-COM1	Mandos estándar en el asa
DG-COM2	Mandos estándar en el asa + basculación
DG-DPV	Doble bomba de vacío, circuito simple
DG-DCV	Doble circuito de vacío EN 13155
DG-13155-M	Sistema de retención mecánico compatible con EN 13155

Ejemplos de configuraciones personalizadas

