


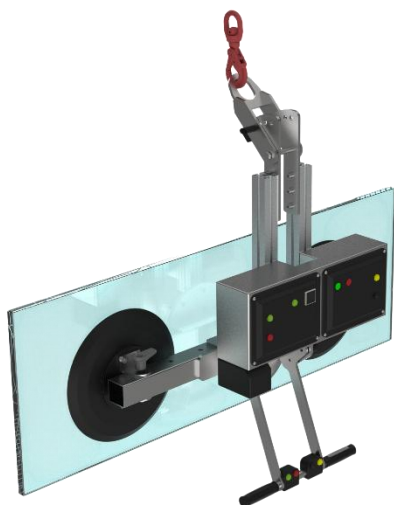

Caractéristiques principales

- Double ventouses de préhension de 350 mm
- Basculement manuel de 0° à 90°
- Version de base à partir de 200 kg
- Capacité de levage jusqu'à 600 kg
- Alimentation par batterie interchangeable Li-ion 18V
- Commandes et contrôles intuitifs
- Cœillet de levage réglable

Données techniques

Application	Système sous crochet pour le levage et la manutention de charges
Circuit de vide	Circuit de vide simple, avec recharge automatique en cas de pertes
Capacité de levage verticale et horizontale	Jusqu'à 600 kg*
Système de sécurité EN 13155	Double circuit de vide ou système de retenue EN 13155 disponible
Type de ventouses	Ventouses en EPDM avec 3 positions de fixation par côté
Alimentation	Batterie externe amovible Li-ion 18V 5Ah
Largeur min. et max.	880mm – 1120mm *
Profondeur min. et max.	500mm – 530mm
Hauteur	1000mm
Poids	À partir de 28 kg*
Générateur de vide	Pompe à membrane, 2 m ³ /h
Options / upgrades	Large gamme d'accessoires et d'options d'amélioration
Équipement de base	Duo-grip + 2 batteries 18V et chargeur de batterie 110/220V

* Variables selon la configuration choisie et les accessoires installés.

Les capacités de levage indiquées se réfèrent à des charges avec des surfaces propres et sèches, à un niveau de vide de 60 %.

Pour toutes les applications qui ne peuvent pas être résolues avec les ventouses en configuration standard, veuillez nous contacter afin de développer la solution la mieux adaptée à votre besoin spécifique.



Configuration standard

Duo-grip	Duo-grip avec capacité de levage de 200 kg, basculement manuel 0°/90°
----------	---

Options disponibles

DG-300	Capacité de levage augmentée à 300 kg
DG-BE	Basculement électrique 0°-90°
DG-RM	Rotation manuelle avec blocages à 45°
DG-DB	2 batteries à bord avec double pack batterie (2 batteries installées + 2 batteries en charge)
PRO-1	Rallonge
PRO-1-100	Rallonge avec kit ventouse 100 kg pour DUOGRIP
PRO-1-150	Rallonge avec kit ventouse 150 kg pour DG-300
DG-COM1	Commandes standard sur poignée
DG-COM2	Commandes standard sur poignée + basculement
DG-DPV	Double pompe à vide, circuit simple
DG-DCV	Double circuit de vide EN 13155
DG-13155-M	Système de retenue mécanique compatible EN 13155

Exemples de configurations personnalisées

