


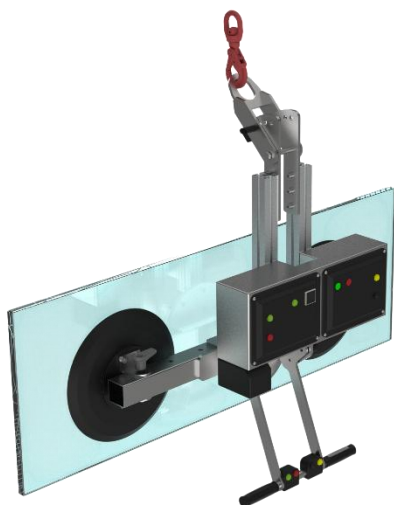

Hauptmerkmale

- Doppelte Greifplatte 350 mm
- Manuelles Schwenken von 0° bis 90°
- Basisversion ab 200 kg
- Tragfähigkeit bis zu 600 kg
- Stromversorgung über austauschbaren 18V Li-ion-Akku
- Intuitive Bedienung und Steuerung
- Verstellbare Hebeöse

Technische Daten

Anwendung	Unter-Haken-System zum Heben und Bewegen von Lasten
Vakuumkreislauf	Einzelner Vakuumkreislauf, mit automatischer Nachladung bei Vakuumverlusten
Vertikale und horizontale Tragfähigkeit	Bis zu 600kg *
Sicherheitssystem EN 13155	Doppelter Vakuumkreislauf oder Rückhaltesystem nach EN 13155 verfügbar
Art der Saugnäpfe	EPDM-Saugnäpfe mit 3 Befestigungspositionen pro Seite
Stromversorgung	Externer, abnehmbarer 18V 5Ah Li-ion-Akku
Min. und max. Breite	880mm – 1120mm *
Min. und max. Tiefe	500mm – 530mm
Höhe	1000mm
Gewicht	Ab 28kg *
Vakuumerzeuger	Membranpumpe, 2 m ³ /h
Upgrades	Große Auswahl an Zubehör und Upgrades
Grundausstattung	Duo-grip + 2 x 18V-Akkus und Ladegerät 110/220V

* Variabel je nach gewählter Konfiguration und installiertem Zubehör.

Die angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf Lasten mit sauberen und trockenen Oberflächen bei einem Vakuumniveau von 60 %.

Für alle Anwendungen, die mit den Saugnäpfen in der Basiskonfiguration nicht ausdrücklich gelöst werden können, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir die passende Lösung für Ihre Anforderungen entwickeln können.



Basissystem

Duo-grip

Duo-grip mit 200 kg Tragfähigkeit, manuelles Schwenken 0°/90°

Zubehör und Upgrades

DG-300

Upgrade der Tragfähigkeit von 200 kg auf 300 kg

DG-BE

Elektrisches Schwenken 0°–90°

DG-RM

Manuelle Rotation mit Arretierung alle 45°

DG-DB

Doppelte Bordbatterien mit doppeltem Akkupack
(2 Akkus installiert + 2 Akkus in Ladung)

PRO-1

Verlängerung

PRO-1-100

Verlängerung mit 100-kg-Saugnapf-Kit für DUOGRIP

PRO-1-150

Verlängerung mit 150-kg-Saugnapf-Kit für DG-300

DG-COM1

Standard-Bedienelemente am Griff

DG-COM2

Standard-Bedienelemente am Griff + Schwenkfunktion

DG-DPV

Doppelte Vakuumpumpe, einzelner Kreislauf

DG-DCV

Doppelter Vakuumkreislauf EN 13155

DG-13155-M

Mechanisches Rückhaltesystem, kompatibel mit EN 13155

Beispiele für kundenspezifische Konfigurationen

