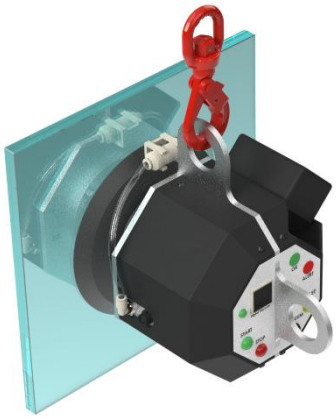

Hauptmerkmale

- Das leichteste batteriebetriebene Vakuumheber
- Die kompakteste Lösung auf dem Markt
- Hubkraft bis zu 300 kg
- Austauschbarer 18-V-Li-Ion-Akku
- Intuitive Bedienelemente und Kontrollen
- Doppelte Hebeöse für vertikales und horizontales Heben

Technische Daten

Anwendung	Unter-Haken-System zum Heben und Handhaben von Lasten
Vakuumkreis	Einzelner Vakuumkreis, automatische Wiederaufladung bei Leckagen
Horizontale Tragfähigkeit	Bis zu 300kg *
Vertikale Tragfähigkeit	Bis zu 150kg *
Art der Saugnäpfe	EPDM-Saugplatte mit integriertem Quick-Change-Saugplattenwechsel
Stromversorgung	Abnehmbare externe 18V 5Ah Li-Ion-Batterie
Min. und max. Breite	280mm – 405mm *
Min. und max. Länge	330mm – 410mm *
Höhe	330mm
Gewicht	Von 14kg bis 18kg *
Vakuumerzeuger	Membranpumpe, 2 m^3/h
Zubehör	Große Auswahl an Zubehör
Grundausstattung	Liftagon + ausgewählte Saugplatte + 2 x 18V-Batterien und Batterieladegerät 110/220V
Sicherheitssystem EN 13155	Mechanische Rückhaltevorrichtung auf Anfrage

** Variabel je nach gewählter Konfiguration (VAC-110 / VAC-170 / VAC-230 / VAC-300) und installiertem Zubehör.*
Die angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf Lasten mit sauberen und trockenen Oberflächen bei einem Vakuumniveau von 60%. Für alle Anwendungen, die mit den Saugnäpfen in der Grundkonfiguration nicht ausdrücklich gelöst werden können, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir die passende Lösung für Ihre Anforderungen entwickeln können.

CE

MADE IN ITALY

Basiseinheit

Liftagon	Basiseinheit ohne Saugplatte (zur Ausstattung mit Standard- oder kundenspezifischen Saugnäpfen für spezielle Anwendungen)

Standardmäßige Saugplatten

VAC-110	Mit Saugnapf Ø 250 mm, Tragfähigkeit 55 kg vertikal / 110 kg horizontal
VAC-170	Mit Saugnapf Ø 300 mm, Tragfähigkeit 85 kg vertikal / 170 kg horizontal
VAC-230	Mit Saugnapf Ø 350 mm, Tragfähigkeit 115 kg vertikal / 230 kg horizontal
VAC-300	Mit Saugnapf Ø 400 mm, Tragfähigkeit 150 kg vertikal / 300 kg horizontal

Zubehör

HAN-01	Gummihandgriff
HAN-02	Gummihandgriff mit Bedienelementen zum Ein- und Ausschalten des Vakuums.
MAN-01	Kippfunktion
FIL-01	Fernbedienung mit 1-Meter-Kabel
FIL-02	Fernbedienung mit 2-Meter-Kabel
Lift-13155	Mechanisches Rückhaltesystem, kompatibel mit EN 13155

Beispiele für kundenspezifische Konfigurationen



