MIVAC
SUCTION CUP LIFTING TECNOLOGY

X-grip

Ficha técnica
Rev 1.1 30/06/2026

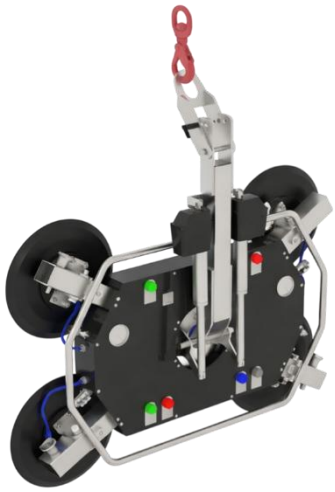

Características principais

- 4 placas de preensão de 350 mm
- Basculamento manual de 0° a 90°
- Versão básica a partir de 400 kg
- Capacidade de elevação até 1200 kg
- Alimentação por bateria intercambiável Li-ion 18V
- Controlos intuitivos
- Olhal de elevação ajustável

Dados técnicos

Aplicação	Sistema sob gancho para elevação e movimentação de cargas
Circuito de vácuo	Circuito de vácuo simples, com recarga automática em caso de perdas
Capacidade de elevação vertical e horizontal	Até 1200kg *
Sistema de segurança EN 13155	Disponível com duplo circuito de vácuo ou sistema de retenção EN 13155
Tipo de ventosas	Ventosas em EPDM com sistema de libertação rápida
Alimentação	Bateria externa removível Li-ion 18V 5Ah
Largura	1100mm *
Profundidade	250mm*
Altura	1300mm
Peso	A partir de 48kg *
Gerador de vácuo	Bomba de membrana, 2 m^3/h
Upgrades	Ampla gama de acessórios e upgrades
Equipamento de base	X-grip + 2 baterias 18V e carregador 110/220V

** Valores variáveis em função da configuração escolhida e dos acessórios instalados.*
As capacidades de elevação indicadas referem-se a cargas com superfícies limpas e secas, com um nível de vácuo de 60%.
Para todas as aplicações que não possam ser resolvidas com as ventosas na configuração de base, contacte-nos para desenvolvermos a solução mais adequada às suas necessidades.

CE

MADE IN ITALY

MOVE ITALY
Move Italy S.r.l.
Via Lombardia 20 – 36015 Schio (VI) Italy +39 0445 1810847
info@move-italy.com
www.move-italy.com

Sistema básico

X-grip	X-grip com capacidade de 400 kg, basculamento manual 0°/90°

Acessórios e atualizações

XG-600	Upgrade de capacidade de 400 kg para 600 kg
XG-BE	Basculamento elétrico 0°–90°
XG-RM	Rotação manual com bloqueios a 45°
XG -DB	Duplicação das baterias a bordo com duplo pack de baterias (2 baterias instaladas + 2 em carga)
PRO-1	Extensão
PRO-1-100	Extensão com kit de ventosa de 100 kg para X-grip
PRO-1-150	Extensão com kit de ventosa de 150 kg para XG-600
XG -DPV	Dupla bomba de vácuo, circuito simples
XG -DCV-13155	Duplo circuito de vácuo EN 13155
XG -13155-M	Sistema de retenção mecânico compatível com EN 13155

Exemplos de configurações personalizadas

